


PROTECTOR RESOL SP-10

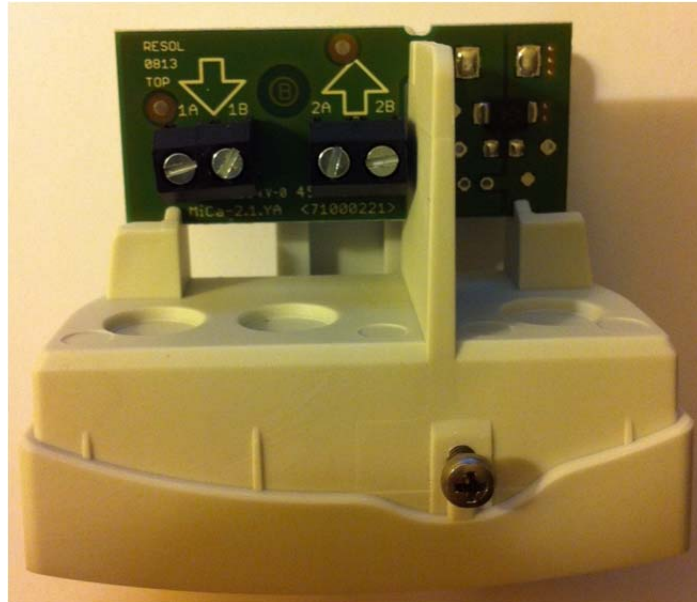

Protector **RESOL SP-10** para montarlo entre la sonda de captadores (**FKP6** cable negro de silicona) y el termostato diferencial RESOL. Se recomienda montarlo cerca del termostato diferencial RESOL.

Clemas 1A-1B (sin polaridad): Se conectará el cable (dos hilos) de la sonda de captadores FKP6 (prolongando el cable la longitud necesaria)

Clemas 2A-2B (sin polaridad): Se conectará el cable (dos hilos) hasta las clemas de "S1" del termostato diferencial RESOL.

El **SP-10** quedará montado de esta forma entre la sonda de captadores y el termostato diferencial. Si se propagase alguna sobretensión por este cable, el SP10 haría de fusible y protegería al termostato diferencial RESOL.